

ALCOPATROL AP338

ALCOHOLÍMETRO CON IMPRESORA Y CÁMARA INTEGRADA


**DISEÑADO PARA FUNCIONAR
 CON O SIN BOQUILLA**

Alcoholímetro profesional con sensor electroquímico de celda de combustible, ideal para aplicaciones estrictas debido a su alta fiabilidad y estabilidad en la medición.

USA DOT aprobado. Cuenta con registro FDA USA.

Cuenta con cámara e impresora térmica integrada.

Ubicación por medio de GPS.

Software para descargar resultados y los guarda en Maps.

Conectividad Wi-Fi. Cargador USB tipo C para carga y conectar a la computadora.


Módulo del sensor intercambiable. Boquilla para soplado. Indicador LED en la parte de soplado para insertar boquilla.

Linterna LED light para usarse de noche.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla	4,5 LCD con Panel táctil
Modo de prueba	Prueba activa , Prueba pasiva.
Temperatura de operación	Desde -20°C a +45°C (de 5°C a +40°C para una óptima operación)
Transferencia de datos	Puerto USB y carga por este medio
Memoria	150,000 registros con información
Rango de medición	0~0.9% BAC o 0~9.0% BAC o 0~4.5mg/L o 0.00-900mg/100ml
Calibración	Cada 12 meses
Batería	Recargable de litio 3.7 V
Medidas y peso	Aprox. 208*78*37mm/360g

MODO DE USO:

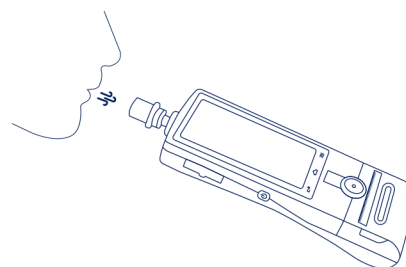

RESULTADOS	
CUALITATIVO	CUANTITATIVO
Modo Pasivo	Modo Activo
No Alcohol mg/100mL	0.0 mg/100mL
Alcohol %	34.6 mg/100mL
	126.4 mg/100mL

FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO:

